

밥 타이 (Barb-Ty)

- 옥내용 나이론 6.6
- 둥근 헤드 모양의 독특한 디자인
- 잠금부분이 스테인리스 스틸 재질로 되어 있어 뛰어난 체결 성능을 보임

- 케이블을 조금 더 짝 조일 수 있는 케이블 타이
- 진동에 뛰어난 특성을 발휘하여 고속전철이나 철도차량에 적합
- 특수 사양을 위한 다양한 재질과 색상 가능



제품번호	길이 (mm)	폭 (mm)	최대번들직경 (mm)	Min. Loop Tensile Strength N(kg)	작업공구	포장 수량
Miniature Cross Section						
BT1M-M	102	2.4	23	80(8.2)	GTS, GTSL	1000
BT1.5M-M	160	2.4	38	80(8.2)	GS2B, PTS	1000
BT2M-M	201	2.4	51	80(8.2)	PPTS, STS2	1000
Intermediate Cross Section						
BT1.5I-M	155	3.6	38	178(18.2)	GTS, GTSL GS2B, PTS PPTS, STS2	1000
BT2I-M	203	3.6	51	178(18.2)		1000
BT3I-M	287	3.6	76	178(18.2)		1000
BT4I-M	363	3.6	102	178(18.2)		1000
Standard Cross Section						
BT2S-M	203	4.7	51	222(22.7)	GTS, GTSL, GS2B	1000
BT3S-M	305	4.7	76	222(22.7)	GTH, GS4H, PTS, PTH	1000
BT4S-M	384	4.7	102	222(22.7)	PPTS, STS2, STH2	1000
Light-Heavy Cross Section						
BT2LH-TL	221	7.0	51	534(54.5)	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST2EH	250
BT3LH-TL	300	7.0	76	534(54.5)		250
BT4LH-TL	378	7.0	102	534(54.5)		250
BT5LH-C	460	7.0	127	534(54.5)		100
BT6LH-C	538	7.0	152	534(54.5)		100
BT7LH-C	620	7.0	178	534(54.5)		100
BT8LH-C	699	7.0	203	534(54.5)		100
BT9LH-C	780	7.0	229	534(54.5)		100

옥외용 나이론 6.6 밥 타이 (Barb-Ty)

- 자외선에 강함 : 옥내용, 옥외용
- 둥근 헤드 모양의 독특한 디자인


- 잠금 부분이 스테인레스 스틸 재질로 되어 있어 뛰어난 체결 성능을 보임
- 케이블을 좀더 짝 조일 수 있는 케이블 타이



제품번호	길이 (mm)	폭 (mm)	최대번들직경 (mm)	Min. Loop Tensile Strength N(kg)	작업공구	포장 수량
Miniature Cross Section						
BT1M-MO	102	2.4	23	80(8.2)	GTS, GTSL	1000
BT1.5M-MO	160	2.4	38	80(8.2)	GS2B, PTS	1000
BT2M-MO	201	2.4	51	80(8.2)	PPTS, STS2	1000
Intermediate Cross Section						
BT1.5I-MO	155	3.6	38	178(18.2)	GTS, GTSL GS2B, PTS PPTS, STS2	1000
BT2I-MO	203	3.6	51	178(18.2)		1000
BT3I-MO	287	3.6	76	178(18.2)		1000
BT4I-MO	363	3.6	102	178(18.2)		1000
Standard Cross Section						
BT2S-MO	203	4.7	51	222(22.7)	GTS, GTSL, GS2B	1000
BT3S-MO	305	4.7	76	222(22.7)	GTH, GS4H, PTS, PTH	1000
BT4S-MO	384	4.7	102	222(22.7)	PPTS, STS2, STH2	1000
Light-Heavy Cross Section						
BT2LH-TL0	221	7.0	51	534(54.5)	GTH, GS4H GS4EH PTH, STH2 ST2EH	250
BT3LH-TL0	300	7.0	76	534(54.5)		250
BT4LH-TL0	378	7.0	102	534(54.5)		250
BT5LH-C0	460	7.0	127	534(54.5)		100
BT6LH-C0	538	7.0	152	534(54.5)		100
BT7LH-C0	620	7.0	178	534(54.5)		100
BT8LH-C0	699	7.0	203	534(54.5)		100
BT9LH-C0	780	7.0	229	534(54.5)		100

내열성 나이론 밥 타이 (Barb-Ty Heat Stabilized Nylon 6.6)

- 고온용, 옥내용 타이
- 잠금 부분이 스테인리스 스틸 재질로 되어 있어 뛰어난 체결 성능을 보임
- 둥근 헤드 모양의 독특한 디자인
- 커브팁 모양으로 타이를 집기 쉬우며 빠른 설치 가능




제품번호	길이 (mm)	폭 (mm)	최대번들직경 (mm)	Min. Loop Tensile Strength N(kg)	작업공구	포장 수량
Miniature Cross Section						
BT1M-M30	102	2.4	23	80(8.2)	GTS, GTSL	1000
BT1.5M-M30	160	2.4	38	80(8.2)	GS2B, PTS	1000
BT2M-M30	201	2.4	51	80(8.2)	PPTS, STS2	1000
Intermediate Cross Section						
BT1.5I-M30	155	3.6	38	178(18.2)	GTS, GTSL	1000
BT2I-M30	203	3.6	51	178(18.2)	GS2B, PTS	1000
BT3I-M30	287	3.6	76	178(18.2)	PPTS, STS2	1000
Standard Cross Section						
BT2S-M30	203	4.7	51	222(22.7)	GTS, GTSL, GS2B	1000
BT3S-M30	305	4.7	76	222(22.7)	GTH, GS4H, PTS, PTH	1000
BT4S-M30	384	4.7	102	222(22.7)	PPTS, STS2, STH2	1000
Light-Heavy Cross Section						
BT4LH-TL30	378	7.0	102	534(54.5)	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST2EH	250

푸쉬 마운트 밥 타이 (Barb-Ty Nylon 6.6 Winged Push Mount Ties)




- 진동 및 열악한 상황에서 뛰어난 성능을 발휘
- 소음이 없이 확실하게 번들을 묶어줌
- 재질 : 옥내용 나이론 6.6(색상 : 내추럴), 옥외용 나이론 6.6(색상 : 검정, 재질번호 : 0)

제품번호	최대번들직경 (mm)	케이블 타이 사이즈(mm)		최대판넬두께 (mm)	취부홀(Hole) 직경(mm)	Min. Loop Tensile Strength N(kg)	포장수량 (소형)
		길이	폭				
BW1.5I-D	38	168	3.6	2.4	4.7	177(18.2)	500
BW2S-D	51	216	4.7	4.0	6.4	222(22.7)	500
BW3S-D	76	318	4.7	4.0	6.4	222(22.7)	500

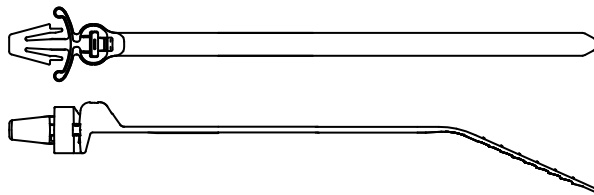

로킹 푸쉬 마운트 밥 타이 (Barb-Ty Nylon 6.6 Locking Push Mount Ties)



- 협소한 공간에서 사용이 가능하도록 헤드 부분이 특수 설계
- 오토바이, 정밀 기계와 협소한 공간에 파스너를 사용하지 않고 고정할 수 있는 제품
- 재질 : 옥외용 나이론 6.6(검정)

제품번호	최대번들직경 (mm)	케이블 타이 사이즈(mm)		최대판넬두께 (mm)	취부홀(Hole) 직경(mm)	Min. Loop Tensile Strength N(kg)	포장수량 (소형)
		길이	폭				
BP2S-D0	51	216	4.7	3.8	6.5	222(22.7)	500