


딘 레일 와이어링 덕트 (PANELMAX™ DIN RAIL WIRING DUCT)

- 공간 절약형 디자인 : Din rail이 판넬에 바로 부착됨으로 30%의 공간을 절약시켜준다.
- 표준형 rail 마운터와 다양한 종류의 Din rail 구성 요소들이 설계 유연성을 가져다 준다.
- RoHS, 난연등급 UL94V-0
- 최대사용온도 : 50°C



DRD

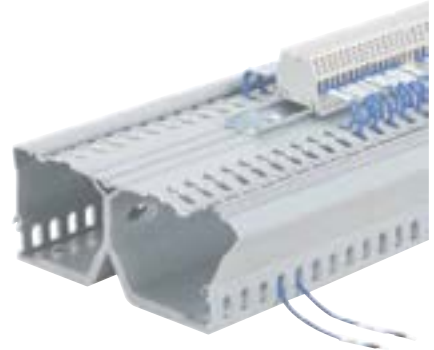


DRDWR



DRDCS

제품번호	제품상세	포장수량
DRD22LG6	높이 2"(50,8mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 베이스와 커버 그리고 레일 fastener 포함.	6Ft. (183cm)
DRD33LG6	높이 3"(76,2mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 베이스와 커버 그리고 레일 fastener 포함.	6Ft. (183cm)
DRD44LG6	높이 4"(101,6mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 베이스와 커버 그리고 레일 fastener 포함.	6Ft. (183cm)
DRDC2LG6	높이 2"(50,8mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 커버	6Ft. (183cm)
DRDC3LG6	높이 3"(76,2mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 커버	6Ft. (183cm)
DRDC4LG6	높이 4"(101,6mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 커버	6Ft. (183cm)
DRDSF-C	높이 Din Rail fasteners	100
DRDWR2-X	높이 2"(50,8mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 고정용 클립	10
DRDWR3-X	높이 3"(76,2mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 고정용 클립	10
DRDWR4-X	높이 4"(101,6mm) PANELMAX™ Din Rail Wiring Duct 고정용 클립	10
DRDCS2-X	높이 2"(50,8mm) 코너 strip	10
DRDCS3-X	높이 3"(76,2mm) 코너 strip	10
DRDCS4-X	높이 4"(101,6mm) 코너 strip	10

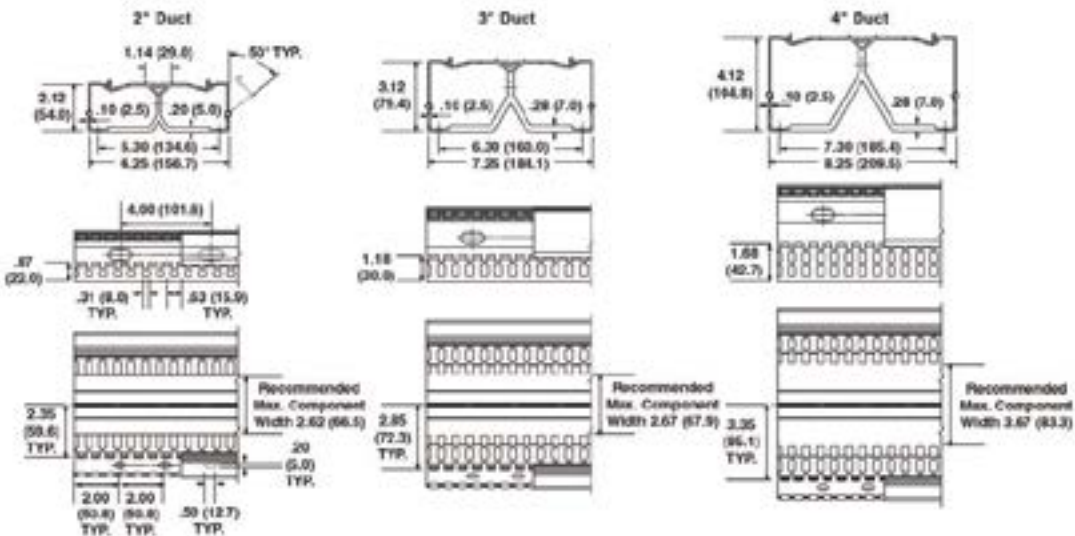

단위 : 인치(mm)