


레이저 / 잉크젯 프린터용 셀프라미네이팅 라벨 (Self-laminating Labels)

- 업계 최초의 레이저 프린터와 잉크젯 프린터에서 공용으로 사용 가능한 셀프라미네이팅 라벨
- 셀프라미네이팅 라벨은 인쇄 품질이 우수하며 라벨의 보호 부분이 글자를 보호해 줌으로써 글자의 지워짐이나 훼손을 예방
- HP, 삼성, 엡손, 신도리코, 제록스의 레이저와 잉크젯 프린터에서 출력이 가능
- EZ-MARK 소프트웨어를 사용할 경우 마이크로 소프트 EXCEL, ACCESS 자료를 편집없이 출력할 수 있음

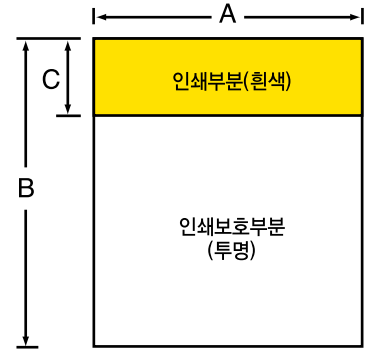

셀프라미네이팅 라벨 (Self-laminating)의 특징

- 최근 가장 선호되는 와이어 / 케이블 마킹용 라벨
- 투명한 인쇄 보호 부분이 인쇄된 글자를 한바퀴 돌아 감싸주어 글자를 보호
- 지워짐이 발생하지 않아 장기간 신뢰성 확보
- 대량 라벨에 대한 고속 인쇄가 가능하여 작업시간의 단축을 통한 원가 절감이 가능
- 열수축 마커와 달리 압착 후 라벨링 작업이 가능

고품질 와이어 / 케이블 마커용 셀프라미네이팅 라벨

- 용제 및 기름에 의한 글자의 지워짐을 예방
- 접착력이 뛰어나 장기적 신뢰성이 우수
- 레이저 프린터로 출력시 옥/내외 사용 가능하나 잉크젯 프린터 출력할 경우 옥외에서 장기간 사용시 변색이 발생

■ 재질 선택 가이드



재질	재질코드	사용온도	색	재질특성	UL
폴리에스테르	GMY6	-18°C~135°C	인쇄부분 : 흰색 보호부분 : 투명	접착력이 뛰어나며 고온에서의 특성이 우수하여 전선용 마킹으로 탁월	○

■ A4 용지 포맷 (210mm×297mm)

제품번호	재질	레벨사이즈(mm)			사용가능한 전선 외경 사이즈(mm)	포장수량
		A	B	C(인쇄부분)		
LJSL9-Y3-2.5*	GMY6 셀프라미네이팅 폴리에스테르	17.8	33.8	8.4	2.7 - 8.1	2500
LJSL10-Y3-1		22.9	55.1	12.7	4.0 - 13.5	1000
LJSL21-Y3-1*		22.9	55.1	17.0	5.3 - 12.1	1000
LJSL11-Y3-1*		25.4	67.8	17.0	5.3 - 16.2	1000
LJSL12-Y3-1		30.5	67.8	21.1	6.6 - 14.9	1000
LJSL17-Y3-0.5*		35.6	93.2	25.4	8.1 - 21.6	500
LJSL14-Y3-0.5		35.6	139.7	25.4	8.1 - 35.5	500
LJSL15-Y3-0.5		45.7	139.7	29.7	9.5 - 35.5	500

■ US LETTER 용지 포맷 (215.9mm × 279.4mm)




제품번호	재질	레벨사이즈(mm)			사용가능한 전선 외경 사이즈(mm)	포장수량
		A	B	C(인쇄부분)		
LJSL1-Y3-5	GMY6 셀프라미네이팅 폴리에스테르	12.7	19.1	8.6	2.7 - 3.3	5000
LJSL2-Y3-5		12.7	38.1	12.7	4.0 - 13.5	5000
LJSL3-Y3-2.5		25.4	19.1	8.6	2.7 - 3.3	2500
LJSL3-Y3-5		25.4	19.1	8.6	2.7 - 3.3	5000
LJSL4-Y3-2.5*		25.4	25.4	8.6	2.7 - 5.3	2500
LJSL5-Y3-1		25.4	33.8	11.9	3.8 - 6.8	1000
LJSL5-Y3-2.5*		25.4	33.8	11.9	3.8 - 6.8	2500
LJSL20-Y3-1		25.4	33.8	12.7	4.0 - 6.7	1000
LJSL6-Y3-1		25.4	80.5	24.6	7.8 - 17.8	1000
LJSL19-Y3-1		25.4	138.4	25.4	8.1 - 36.0	1000
LJSL18-Y3-1		47.8	80.5	24.6	7.8 - 17.8	1000
LJSL7-Y3-1		50.8	38.1	12.7	4.0 - 8.1	1000
LJSL8-Y3-1		50.8	80.5	25.4	8.1 - 17.5	1000

Note) 1. 제품번호에 *표시가 되어 있는 제품은 색상 라벨이 공급 가능함. 색상 기호 BLU=BLUE(청), BRN=BROWN(황), RED=RED(적), GRN=GREEN(녹색), ORN=ORANGE(오렌지색), GRY=GRAY(회색), YEL=YELLOW(노랑)임 (예, 노랑색 라벨의 경우 LJSL9-Y3YEL-2.5로 표기)

S시리즈 레이저 / 잉크젯 프린터 겸용 셀프라미네이팅 라벨

- 레이저 프린터와 잉크젯 프린터에서 같이 사용 가능
- 각 출력 프린터(열전사, 레이저, 잉크젯) 별로 동일한 사이즈의 S시리즈 라벨을 공급
- 당사 소프트웨어를 사용하여 출력할 경우 출력 시간을 단축할 수 있음
- 셀프라미네이팅 라벨은 최근 가장 선호되는 와이어 / 케이블 마킹 제품임
- 재질: GMY6 폴리에스테르
- 주의: 프린터 사양에 따라 인쇄 품질이 상이할 수 있으므로 용지 구입 전 테스트를 요함

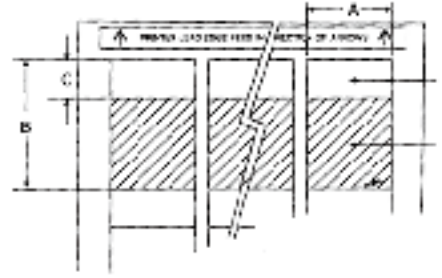

■ 재질 선택 가이드

재질	인쇄방법	사용온도	특성
셀프라미네이팅 폴리에스테르 흰색 인쇄용 라벨(YA) 청색 인쇄용 라벨(YB) 녹색 인쇄용 라벨(YD) 적색 인쇄용 라벨(YH) 황색 인쇄용 라벨(YI)	레이저/잉크젯	-18°C~135°C	옥내 옥외용 라벨로 고온에 잘 견디고 쉽게 찢어지지 않음 와이어 라벨링 선호 재질
셀프라미네이팅 PVDF 흰색 인쇄용 라벨(TA)	레이저/잉크젯	-53.9°C~135°C	내화학성 재질로 열악한 환경에 적합 자기 소화성 재질

Note) 1. 레이저 / 잉크젯 프린터용 S시리즈 셀프라미네이팅 라벨의 재질과 레이저/잉크젯용 LJSL 라벨은 동일재질의 폴리에스테르 사용




라벨사이즈(mm) 제품번호	재질	라벨사이즈(mm)			사용가능한 전선 외경 사이즈(mm)	포장수량
		A	B	C(인쇄부분)		
S050X075YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	12.70	19.05	6.35	2.02 - 4.04	5000
S050X125YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	12.70	31.75	9.65	3.07 - 7.03	5000
S050X150YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	12.70	38.10	12.70	4.04 - 8.09	5000
S075X075YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	19.05	19.05	6.35	2.02 - 4.04	2500
S075X125YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	19.05	31.75	9.65	3.07 - 7.03	2500
S075X150YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	19.05	38.10	12.70	4.04 - 8.09	2500
S100X075YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	19.05	6.35	2.02 - 4.04	2500
S100X125YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	31.75	9.65	3.07 - 7.03	2500
S100X150T1J	흰색 PVDF 라벨	25.40	38.10	12.70	5.60 - 7.10	2500
S100X150YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 - 8.09	2500
S100X150YBJ	청색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 - 8.09	2500
S100X150YDJ	초록색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 - 8.09	2500
S100X150YHJ	빨간색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 - 8.09	2500
S100X150YIJ	노란색 폴리에스테르 라벨	25.40	38.10	12.70	4.04 - 8.09	2500
S100X160YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	40.64	20.32	6.35 - 6.35	2500
S100X225T1J	흰색 PVDF 라벨	25.40	57.20	19.10	7.10 - 9.90	1000
S100X225YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 - 12.13	1000
S100X225YBJ	청색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 - 12.13	1000
S100X225YDJ	초록색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 - 12.13	1000
S100X225YHJ	빨간색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 - 12.13	1000
S100X225YIJ	노란색 폴리에스테르 라벨	25.40	57.15	19.05	6.06 - 12.13	1000
S100X400YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	101.60	25.40	8.09 - 24.26	1000
S100X650YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	25.40	165.10	38.10	12.13 - 40.43	1000
S150X400YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	38.10	101.6	25.40	8.09 - 24.26	1000
S150X400YIJ	노란색 폴리에스테르 라벨	38.10	101.6	25.40	8.09 - 24.26	1000
S200X150YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	50.80	38.10	12.70	4.00 - 8.10	1000
S200X225YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	50.80	57.15	19.05	6.06 - 12.13	1000
S200X400YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	50.80	101.60	25.40	8.09 - 24.26	1000
S200X650YAJ	흰색 폴리에스테르 라벨	50.80	165.10	38.10	12.13 - 40.43	500

레이저 / 잉크젯 부품용 라벨

- 일반 레이저 프린터에서 인쇄 가능(잉크젯 프린터에 출력시 번짐 발생)
- 고품질의 용지로서 산업용으로 적합
- 필요한 라벨사이즈를 선택한 후 EASY-MARK 소프트웨어로 출력을 하면 작업이 용이
- HP, 삼성, Xerox 등의 프린터를 사용할 경우 구매전 인쇄 품질을 테스트할 것을 권장

■ 재질 선택 가이드



재질	인쇄방법	사용온도	특 성
에비던트 폴리에스테르(은색)	레이저	-40°C~150°C	라벨을 떼어낼 경우 라벨이 파손됨
폴리에스테르(흰색)(노랑)(실버)	레이저	-18°C~135°C	옥내/외용 라벨로 고온에 잘 견디며 쉽게 찢어지지 않음
폴리올레핀(흰색)	레이저	-46°C~49°C	옥내/외용 라벨로 일반적으로 많이 사용되며 인쇄품질이 뛰어나



PCB 라벨링



에비던트 폴리에스테르

제품번호	재질	색상	라벨사이즈(mm)		포장수량
			A	B	
C038X038YJJ	폴리에스테르	흰색	9.65	9.65	10000
C038X038YLJ	폴리에스테르	노랑	9.65	9.65	10000
C050X044YJJ	폴리에스테르	흰색	12.70	11.18	10000
C060X020YJJ	폴리에스테르	흰색	15.24	5.08	10,000
C075X025YJJ	폴리에스테르	흰색	19.05	6.35	10000
C075X025YLJ	폴리에스테르	노랑	19.05	6.35	10000
C075X025YML	폴리에스테르	실버	19.10	6.35	10000
C075X025AAL	에비던트 폴리에스테르	실버	19.05	6.35	10000
C080X020YJJ	폴리에스테르	흰색	20.32	5.08	10000
C100X025YJJ	폴리에스테르	흰색	25.40	6.35	10000
C100X050YJJ	폴리에스테르	흰색	25.40	12.70	10000
C100X050YLJ	폴리에스테르	노랑	25.40	12.70	10000
C100X050YML	폴리에스테르	실버	25.40	12.70	10000
C100X050AAL	에비던트 폴리에스테르	실버	25.40	12.70	10000
C150X050YJJ	폴리에스테르	흰색	50.80	25.40	2500
C150X075YLJ	폴리에스테르	노랑	50.80	25.40	2500
C150X075YML	폴리에스테르	실버	50.80	25.40	2500
C150X075YJJ	폴리에스테르	흰색	38.10	19.05	2500
C160X020YJJ	폴리에스테르	흰색	40.60	5.08	5000
C200X050YJJ	폴리에스테르	흰색	50.80	12.70	1000
C200X100AAL	에비던트 폴리에스테르	실버	50.80	25.40	1000
C200X100FJJ	폴리올레핀	흰색	50.80	25.40	1000
C200X100YJJ	폴리에스테르	흰색	50.80	25.40	1000
C200X100YLJ	폴리에스테르	노랑	50.80	25.40	1000
C225X450FJJ	폴리올레핀	흰색	57.15	114.30	150
C275X125AAL	에비던트 폴리에스테르	실버	69.85	31.80	1000
C275X125YML	폴리에스테르	실버	69.85	31.80	1000
C300X038YJJ	폴리에스테르	흰색	76.20	9.65	10000
C315X030FJJ	폴리올레핀	흰색	80.00	7.60	1000
C350X500FJJ	폴리올레핀	흰색	88.90	127.00	100
C379X030FJJ	폴리올레핀	흰색	96.30	7.60	1000
C400X100YJJ	폴리에스테르	흰색	101.60	25.40	1000
C400X200YJJ	폴리에스테르	흰색	101.60	50.80	1000
C400X400YJJ	폴리에스테르	흰색	101.60	101.60	1000
C500X700FJJ	폴리올레핀	흰색	127.00	177.80	50
C788X050YJJ	폴리에스테르	흰색	200.20	12.7	400
C850X1100AAL	에비던트 폴리에스테르	실버	215.90	279.40	25
C850X1100YJJ	폴리에스테르	흰색	215.90	279.40	25
C850X1100YLJ	폴리에스테르	노랑	215.90	279.40	25
PEL-A4-Y1-25	폴리에스테르	실버	210.00	297.00	25